


このシリーズで幅広い加工に対応！

潤滑性・耐磨耗性に優れる
新コートWXL(ダブルエクセル)採用で
広い切削領域に対応します！

WXLコーティング適応範囲

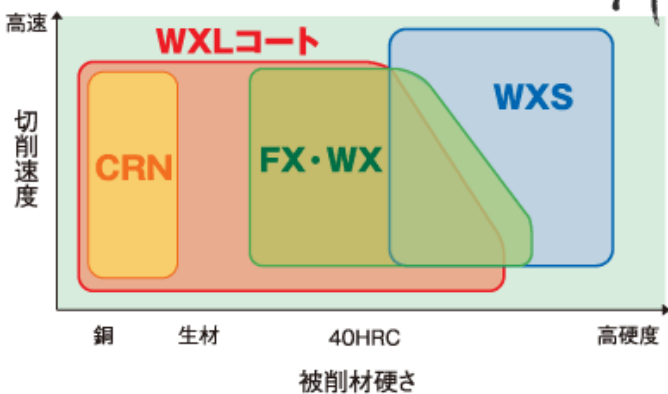

ドライ～湿式でも大きな影響を受けず、クーラントにさほど気を使うことなく使用できる安定性。低速から高速領域まで対応し、ボールエンドミルでも安定した性能を発揮。

NEW 7アイテム、699サイズ投入！



■スクエア 2刃 刃長別タイプ
WXL-DE (1.5D/2D/3D/4D)
(φ0.1～20) **268**サイズ



■スクエア 2刃 ロングネック
WXL-LN-EDS
(φ0.2～5) **187**サイズ



■スクエア 4刃 ロングネック
WXL-LN-EMS
(φ1～3) **65**サイズ



■2刃 ペンシルネックボール
WXL-PC-EBD
(R0.1～3) **179**サイズ

シリーズ**13**タイプ、
合計**1,169**アイテムを用意
豊富なバリエーションで
幅広い加工に対応できます

これ一本で**銅**
～**50HRC**鋼の加工に対応
ボールシリーズに段差の無い
シームレス形状を採用し
高いR精度、安定加工を実現

下記、弊社担当にご相談ください！

WXLコートエンドミル販売

リーダー 大畑 健児

E-Mail : ohata-k@nodaki.jp



株式会社 ノダキ

〒450-8691

名古屋市西区名駅三丁目10番26号

TEL 052-561-4371 FAX 052-561-4379

刈谷・東京・浜松・三重・秋田・九州・バンコク・上海

<http://www.nodaki.jp>

	硬度 (Hv)	摩擦係数	酸化開始温度(°C)
WXL	3,100	0.25	1,100